


Mērogs 1:20

**PASĪVĀ NAMA SIENAS AR  
PLĀNAS KĀRTAS APMETUMU  
ĀRĒJĀ APDARES SILTINĀŠANAS  
DETAĻA**


FINNFOAM mezgli un detaļas

PN - 4

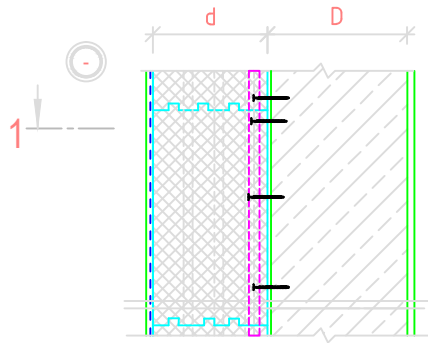


Smalkkārtains apmetums	- 4 mm
Armēšanas apmetums ar armēšanas tīklu	- 6 mm
FINNFOAM F29	- d mm
Līme	
Nesošās sienas konstrukcijas	- D mm
Apmetums	- 15mm

legriezums 1-1

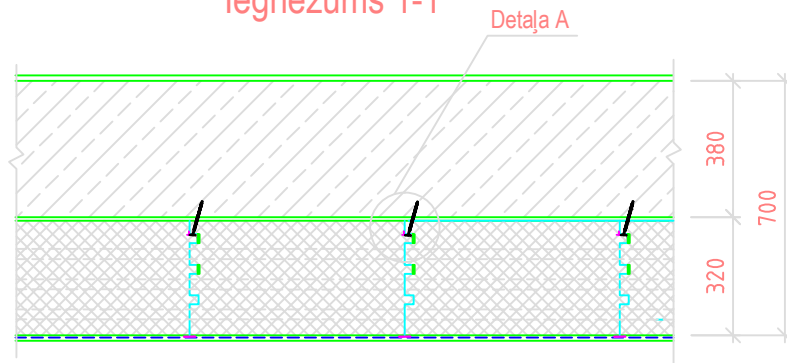

Detaļa A Mērogs 1:5

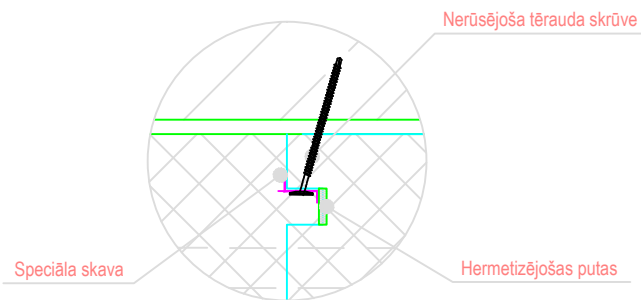

Aizsprosta siltuma nodošanas koeficienta U (W/m²K) vērtība

FINNFOAM F29 plāksnes biezums D mm	Nesošās sienas konstrukcija un tās biežums D mm					
	Keramzītbetona bloki 200 mm	Keramikas bloki 175 mm	Porainā betona bloki 185 mm	Stikla bloki 180 mm	Keramisko kļeģeļu mūris 250 mm	Keramisko kļeģeļu mūris 380 mm
160	0,21	0,19	0,19	0,21	0,20	0,19
200	0,17	0,16	0,16	0,17	0,16	0,16
240	0,14	0,13	0,14	0,15	0,14	0,13
320	0,11	0,10	0,11	0,11	0,11	0,10
400	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09	0,08