


Mērogs 1:20


**PASĪVĀ NAMA SIENAS AR
APDARES DĒĻIEM ĀRĒJĀ
APDARES SILTINĀŠANAS DETAĻA**

FINNFOAM mezgli un detaļas


PN - 5

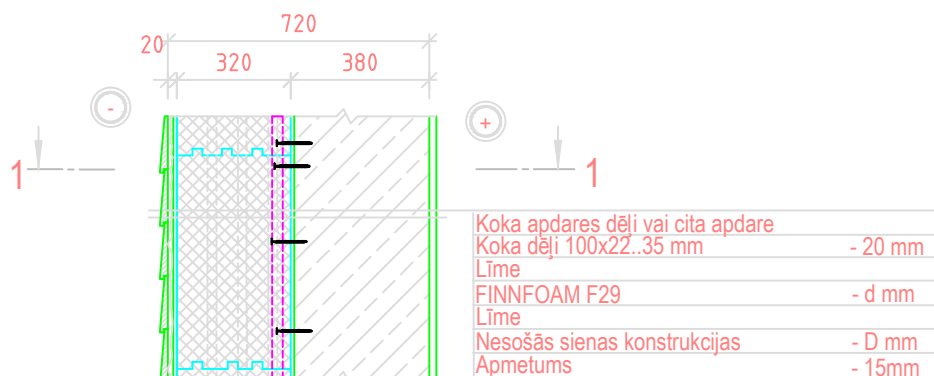

legriezums 1-1

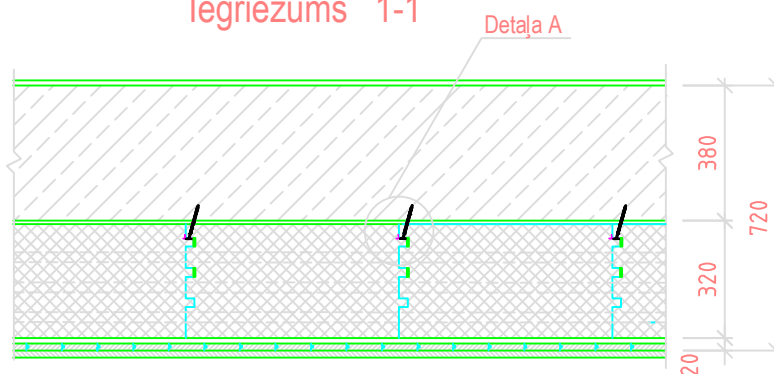

Detaļa A Mērogs 1:5

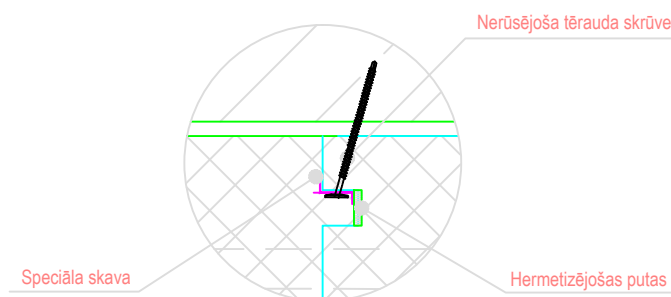

Aizsprosta siltuma nodošanas koeficienta U (W/m²K) vērtība

FINNFOAM F29 plāksnes biezums D mm	Nesošās sienas konstrukcija un tās biežums D mm					
	Keramzībetona bloki 200 mm	Keramikas bloki 175 mm	Porainā betona bloki 185 mm	Stikla bloki 180 mm	Keramisko kļieģeļu mūris 250 mm	Keramisko kļieģeļu mūris 380 mm
160	0,20	0,18	0,18	0,20	0,19	0,18
200	0,16	0,15	0,15	0,17	0,16	0,15
240	0,14	0,13	0,13	0,14	0,13	0,13
320	0,11	0,10	0,10	0,11	0,10	0,10
400	0,09	0,08	0,08	0,09	0,09	0,08