


Mērogs 1:10


**Trīskāršas ķieģeļu vai bloku mūra
sienas ar gaisa spraugām
siltināšanas detaļa**

FINNFOAM mezgļi un detaļas

S-4

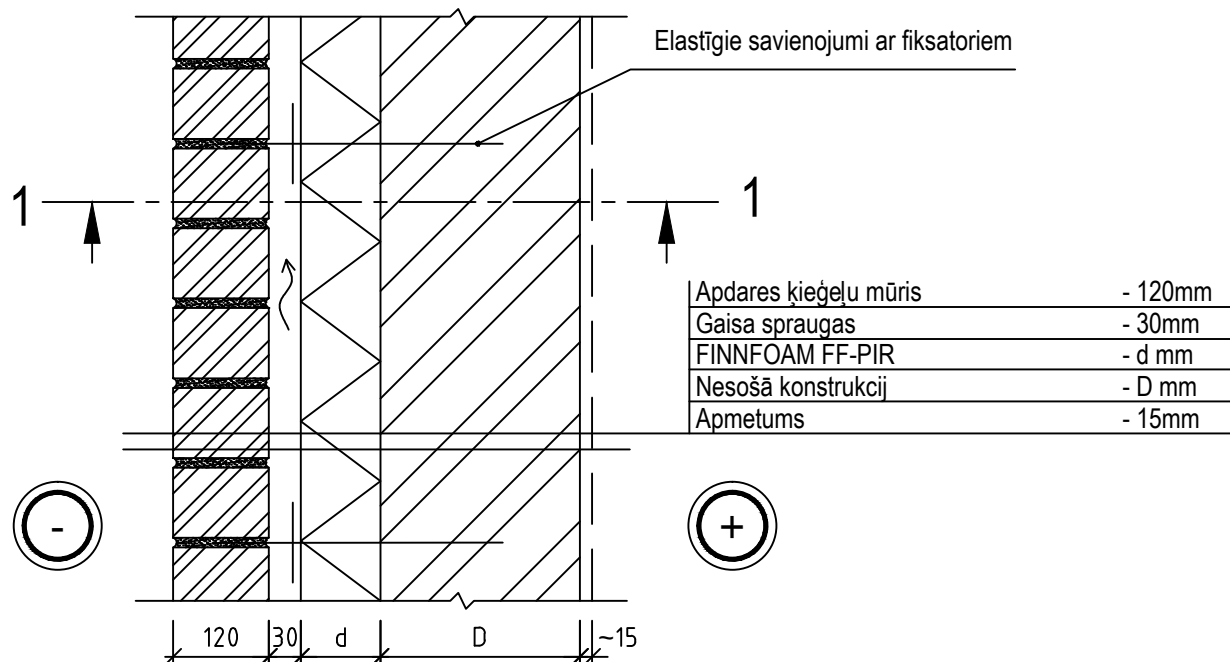

Griezums 1-1

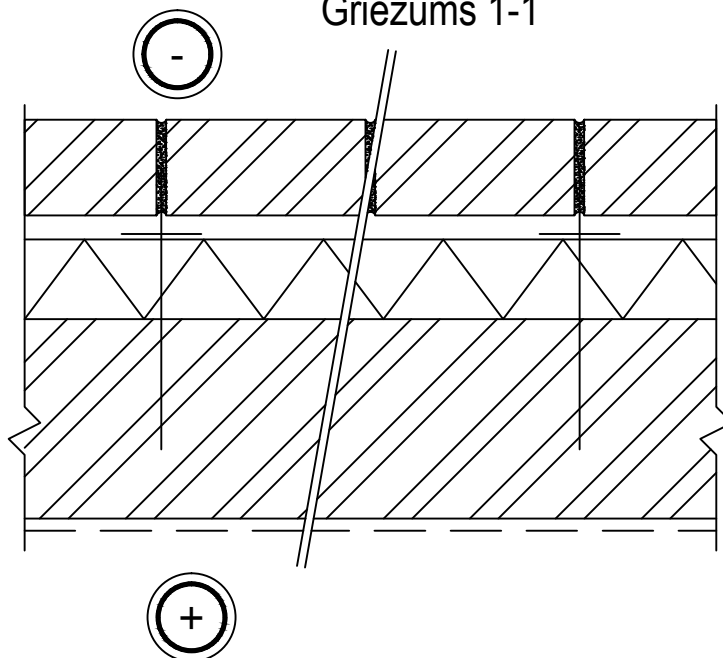

Minimālais termoizolācijas kārtas biezums d (mm) un sienas siltuma vadītības koeficients U (W/m²K) vērtība

Ēkas mērķis	Laikančios sienos konstrukcija ir jos storis D (mm)									
	Keramzītbetona bloki 200 mm		Keramiskie bloki 175 mm		Gāzbetona bloki 185 mm		Silikāta bloki 180 mm		Keramisko flīžu mūris 250 mm	
	d, mm	U, W/m²K	d, mm	U, W/m²K	d, mm	U, W/m²K	d, mm	U, W/m²K	d, mm	U, W/m²K
Dzīvojamās ēkas	200	0,10	200	0,11	160	0,12	200	0,11	200	0,11
Sabiedriskās ēkas	130	0,15	150	0,14	120	0,15	150	0,15	150	0,14
Industriālās ēkas	90	0,20	100	0,20	80	0,20	120	0,18	120	0,18