


Mērogs 1:10

**ĀRĒJĀS SIENAS AR APDARES DĒĻU
APDARI SILTINĀŠANAS DETAĻA.
Finnfoam FF-EPS**

FINNFOAM mezgli un detaļas

S-6

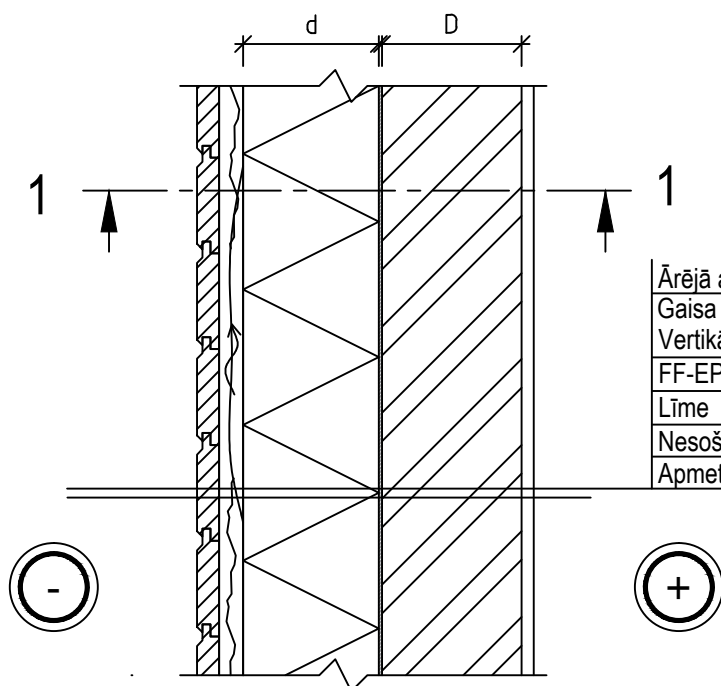

Ārējā apdares dēļu apdare

Gaisa spraugas: - 30 mm

Vertikālās brusas 30x100, solis 600 mm - 30 mm


FF-EPS 60S - d mm

Līme

Nesošā siena - D mm

Apmetums - 15 mm

legriezums 1-1

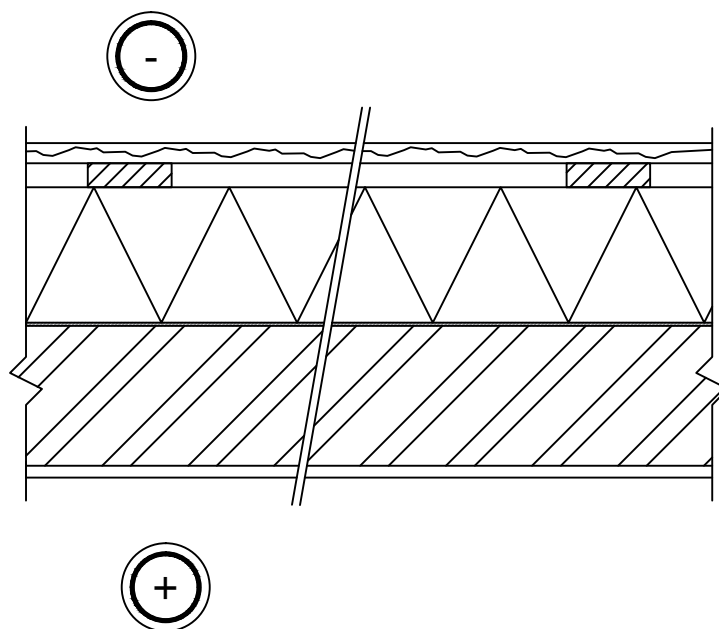

Minimālais termoizolācijas slāņa biezums D (mm) un siltuma nodošanas koeficienta U (W/m²K) vērtība

Ēkas mērķis	Nesošās sienas konstrukcija un tās biezums D mm											
	Keramzītbetona bloki 200 mm		Keramikas bloki 175 mm		Porainā betona bloki 185 mm		Stikla bloki 180 mm		Keramisko ķieģeļu mūris 250 mm		Keramisko ķieģeļu mūris 380 mm	
	d, mm	U, W/m²K	d, mm	U, W/m²K	d, mm	U, W/m²K	d, mm	U, W/m²K	d, mm	U, W/m²K	d, mm	U, W/m²K
Dzīvojamās ēkas	250	0,11	250	0,11	200	0,12	250	0,12	250	0,12	250	0,11
Sabiedriskās ēkas	170	0,15	180	0,15	150	0,15	200	0,14	200	0,14	180	0,15
Ražošanas ēkas	120	0,19	150	0,17	100	0,20	150	0,19	150	0,18	150	0,18