


Mērogs 1:10


FINNFOAM mezgļi un detaļas

S-7

TRĪSKĀRŠAS ĶIEĢEĻU VAI BLOKU MŪRA SIENAS AR GAISA SPRAUGĀM SILTINĀŠANAS DETAĻA

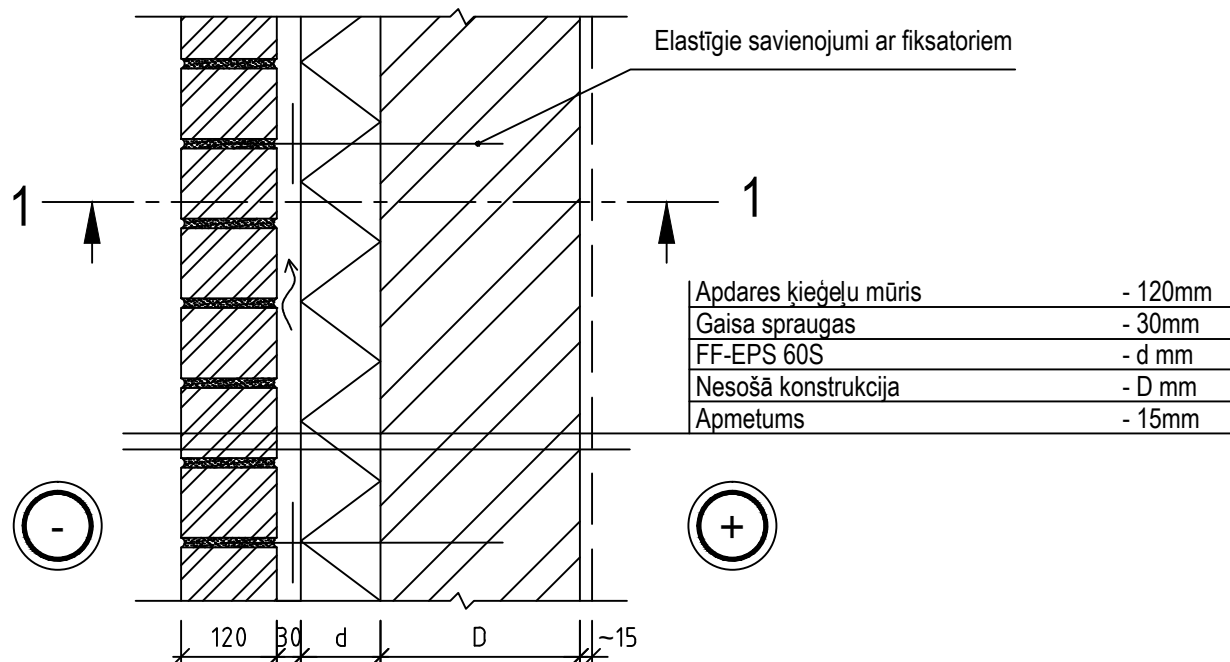

legriezums 1-1

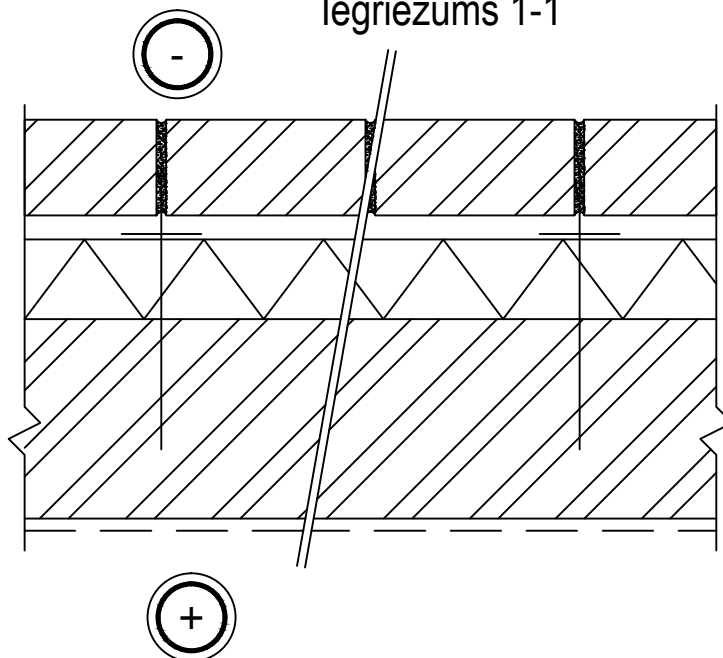

Minimālais termoizolācijas slāņa biezums D (mm) un siltuma nodošanas koeficients U (W/m²K) vērtība

Ēkas mērķis	Nesošās sienas konstrukcija un tās biezums D mm									
	Keramzītbetona bloki 200 mm		Keramikas bloki 175 mm		Porainā betona bloki 185 mm		Stikla bloki 180 mm		Keramisko ķieģeļu mūris 250 mm	
	d, mm	U, W/m²K	d, mm	U, W/m²K	d, mm	U, W/m²K	d, mm	U, W/m²K	d, mm	U, W/m²K
Dzīvojamās ēkas	250	0,11	250	0,11	250	0,11	250	0,12	250	0,12
Sabiedriskās ēkas	170	0,15	180	0,15	170	0,14	200	0,15	200	0,15
Ražošanas ēkas	120	0,20	150	0,18	120	0,19	150	0,19	150	0,19