


Mērogs 1:10

APMETAMAS ĶĪĒĒĻU VAI BLOKU SIENAS SILTINĀŠANAS DETALĀ

FINNFOAM mezgļi un detaļas

S-8

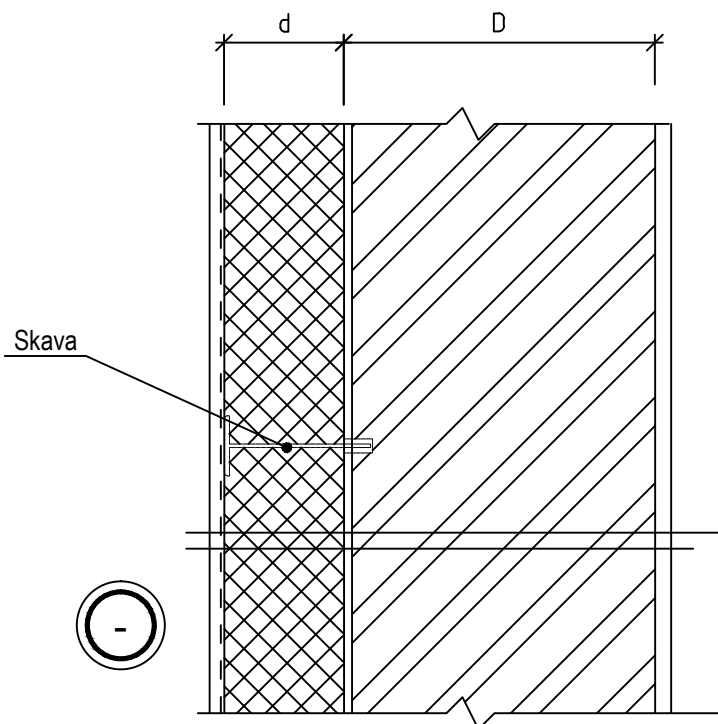

Smalkkārtains apmetums	- 10mm
FF-EPS	- d mm
Līme	
Nesošā siena	- D mm
Apmetums	- 15mm

Minimālais termoizolācijas slāņa biezums D (mm) un siltuma nodošanas koeficienta U (W/m²K) vērtība

Ēkas mērķis	Nesošās sienas konstrukcija un tās biezums D mm											
	Keramzītbetona bloki 200 mm		Keramikas bloki 175 mm		Porainā betona bloki 185 mm		Stikla bloki 180 mm		Keramisko ķieģeļu mūris 250 mm		Keramisko ķieģeļu mūris 380 mm	
	d, mm	U, W/m²K	d, mm	U, W/m²K	d, mm	U, W/m²K	d, mm	U, W/m²K	d, mm	U, W/m²K	d, mm	U, W/m²K
Dzīvojamās ēkas	250	0,11	250	0,11	250	0,11	250	0,12	250	0,12	250	0,12
Sabiedriskās ēkas	180	0,15	180	0,15	170	0,14	200	0,15	200	0,15	200	0,14
Ražošanas ēkas	120	0,20	150	0,17	120	0,19	150	0,20	150	0,19	150	0,18