

Interesanti, kā somi saglabā siltumu?

FINNFOAM[®]
INSULATION YOU CAN TRUST

PRODUKTU KATALOGS

FF-PIR

$\lambda_d = 0,022$

FINNFOAM[®]
INSULATION YOU CAN TRUST

FF-EPS

ALL
 $\lambda_d = 0,030$

Frēzētas isās loksnes FL (platums x garums 585 x 1235 mm)

	Biezums, mm										
	20	30	40	50	60	70	80	100	120	150	200
FL-300	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FL-500	-	-	-	●	●	-	●	●	-	-	-
FL-700	-	-	-	-	●	-	●	●	-	-	-
gab./iepak.	16	10	8	5	5	5	4	3	3	2	2
iepak./pal.	14	16	16	20	16	14	16	16	14	16	12
m³/iepak.	11,56	7,22	5,78	3,61	3,61	3,61	2,89	2,17	2,17	1,44	1,44
m²/pal.	161,84	115,52	92,48	72,20	57,76	50,54	46,24	34,72	30,38	23,04	17,28

Frēzētas garās loksnes FL (platums x garums 585 x 2485 mm)

	Biezums, mm											
	50	60	70	80	100	120	140	150	160	180	200	250
FL-300	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FL-400	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
FL-500	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
FL-700	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
gab./iepak.	5	5	5	4	3	3	2	2	2	2	2	2
iepak./pal.	20	16	14	16	16	14	16	16	16	14	12	10
m³/iepak.	7,27	7,27	7,27	5,81	4,36	4,36	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
m²/pal.	145,40	116,32	101,78	92,96	69,76	61,04	46,56	46,56	46,56	40,74	34,92	29,1

Isās loksnes ar gludām malām FI un ar rievām FK (platums x garums 600 x 1250 mm)

	Biezums, mm								
	20	30	40	50	60	70	80	100	120
FI-300	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FK-300	-	●	-	-	-	-	-	-	-
gab./iepak.	16	10	8	5	5	5	4	3	3
iepak./pal.	14	16	16	20	16	14	16	16	14
m³/iepak.	12	7,50	6	3,75	3,75	3,75	3	2,25	2,25
m²/pal.	168	120	96	75	60	52,50	48	36	31,50

Garās loksnes ar gludām malām FI un ar rievām FK (platums x garums 600 x 2500 mm)



	Biezums, mm											
	20	30	40	50	60	70	80	100	120	150	200	250
FI-300	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FK-300	-	●	-	●	●	-	-	●	-	-	-	-
FI-400	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
FI-500	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-
FI-700	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-
gab./iepak.	16	10	8	5	5	5	4	3	3	2	2	2
iepak./pal.	14	16	16	20	16	14	16	16	14	16	12	10
m³/iepak.	24	15	12	7,50	7,50	7,50	6	4,50	4,50	3	3	3
m²/pal.	336	240	192	150	120	105	96	72	63	48	36	30

Rīflētas garās loksnes Finnfoam XX (platums x garums 585 x 2485 mm)


	Biezums, mm					
	140	150	160	180	200	250
FL-300 XX	●	●	●	●	●	●
FI-300 XX	-	●	-	-	●	●
gab./iepak.	2	2	2	2	2	2
iepak./pal.	16	16	16	14	12	10
m³/iepak.	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	3
m²/pal.	46,56	46,56	46,56	40,74		30

Rīflētas isās loksnes Finnfoam XX (platums x garums 585 x 1235 mm)

	Biezums, mm									
	20	30	50	70	80	100	120	150	180	200
FI-300 XX	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
FL-300 XX	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
FL-200 XX	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
gab./iepak.	16	10	5	5	4	3	3	2	2	2
iepak./pal.	14	16	20	14	16	16	14	16	14	12
m³/iepak.	12	7,50	3,61	3,61	2,89	2,17	2,17	1,44	1,44	1,44
m²/pal.	168	120	72,20	50,54	46,24	34,72	30,38	23,04	20,16	17,28

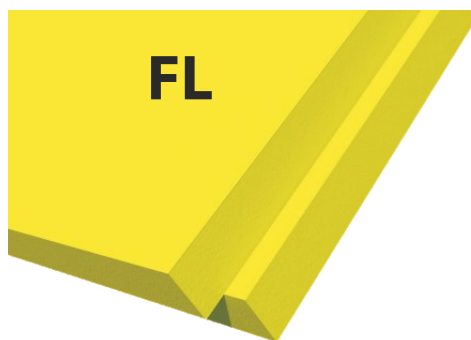


F300 lokšņu spiedes stiprība ≥ 300 kPa, spiedes šļūde (2% / 50 gadi) ≥ 130 kPa
 F200 lokšņu spiedes stiprība ≥ 200 kPa, spiedes šļūde (2% / 50 gadi) ≥ 90 kPa
 F400 lokšņu spiedes stiprība ≥ 400 kPa, spiedes šļūde (2% / 50 gadi) ≥ 180 kPa
 F500 lokšņu spiedes stiprība ≥ 500 kPa, spiedes šļūde (2% / 50 gadi) ≥ 225 kPa
 F700 lokšņu spiedes stiprība ≥ 700 kPa, spiedes šļūde (2% / 50 gadi) ≥ 270 kPa



JAUNUMS!


Vairāk ↗

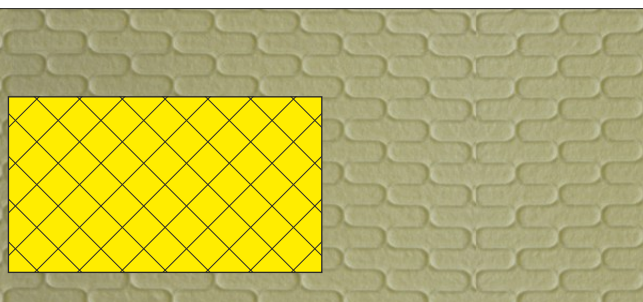


Finnfoam XX loksnes – adhēzijas ar limi un ģipsi uzlabošanai.

Plakanā pamata L profila loksnes



Nosaukums	Izmēri, mm	gab./iep.	iep./pal.	m ² /iep.	m ² /pal.
LB-300/100	100x585x1235	3	16	2,17	34,72
LS-300/100	100x600x1250	3	16	2,25	36



LB-300






LS-300

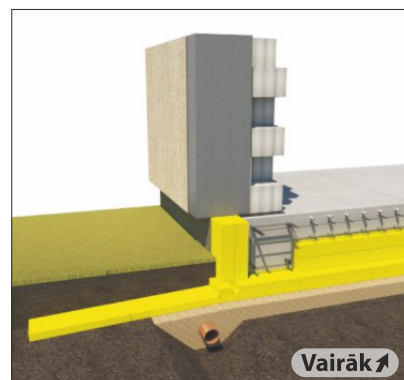

Vairāk ↗

Pamatu klājumi (2500 x 600 mm)



Nosaukums	Izmēri, mm	gab./iep.	iep./pal.	m ² /iep.	m ² /pal.
FI-400/70	70x600x2500	5	14	7,5	105

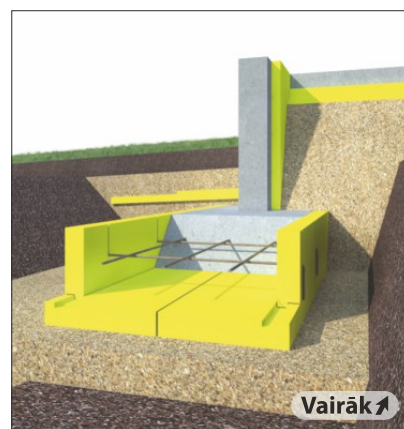

Vairāk ↗



U-veida pamatu forma

Nosaukums	Izmēri, mm	gab./iep.	iep./pal.	m ² /iep.	m ² /pal.
UB-300/100	100x600x2500	3	16	4,50	72,00
US-300/100	100x600x2500	3	16	4,50	72,00
US-300/150	150x600x2500	2	16	3,00	48,00

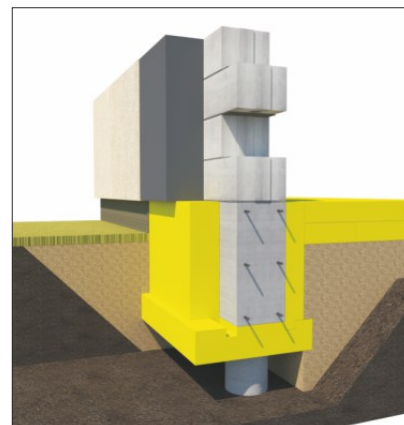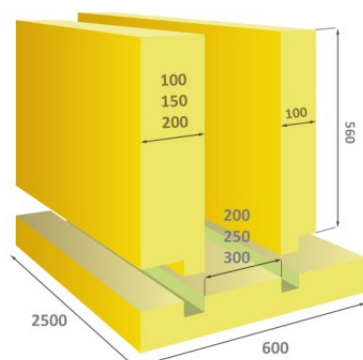

Loksnes pagraba sienas siltināšanai CW (2500 x 600 mm)


Biezums, mm	100
gab./iep.	3
iep./pal.	16
m ² /iep.	4,50
m ² /pal.	72

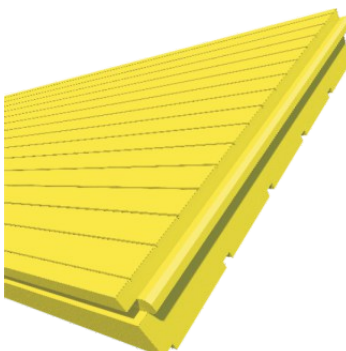


Vairāk ↗

Īsās loksnes ar rievojumu DRAIN (1250 x 600 mm un 1235 x 585 mm)

Nosaukums	Izmēri, mm	gab./iep.	iep./pal.	m ² /iep.	m ² /pal.
FL-300 DRAIN/50	50x585x1235	5	20	3,61	72,20
FL-300 DRAIN/80	80x585x1235	4	16	2,89	46,24
FL-300 DRAIN/100	100x585x1235	3	16	2,17	34,72
FI-300 DRAIN/50	50x600x1250	5	20	3,75	75
FI-300 DRAIN/80	80x600x1250	4	16	3	48
FI-300 DRAIN/100	100x600x1250	3	16	2,25	36



Vairāk ↗




Cauruļu tranšejas




Nosaukums	Izmēri, mm
FI-300 70 mm	160x130
FI-300 70 mm	220x210
FI-300 50 mm	500x285

Vairāk ↗

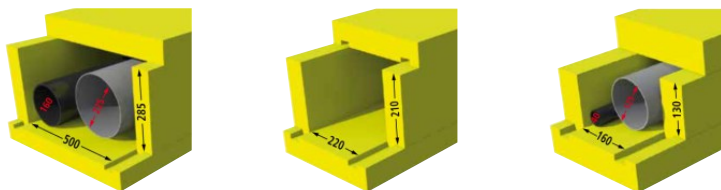

Karkasa mājas sienu un jumta izolācija FL-K600 140 mm

Nosaukums	Izmēri, mm	gab./pal.
FL-K600	140x600x2600	36

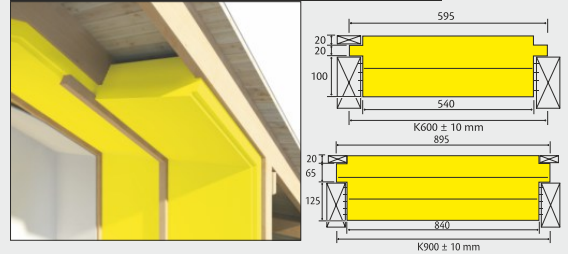


Karkasa mājas jumta izolācija FL-K900 210 mm

Nosaukums	Izmēri, mm	gab./pal.
FL-K900	210x900x2600	12

Karkasa mājas sienu, jumta un grīdas izolācija FL-K600 un FI-K600 210 mm

Nosaukums	Izmēri, mm	gab./pal.
FL-K600	210x600x2600	24
FI-K600	210x600x2600	24

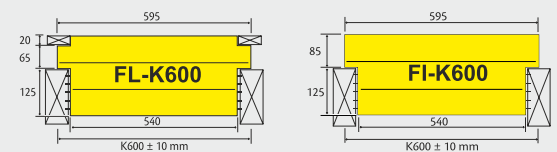


Tulppa®
WET ROOM BOARDS

Tulppa – mitruma izturīgas loksnes

Nosaukums	Izmēri, mm	Daudzums	m ² /pal.
12,5 mm Tulppa	12,5x600x2600	80 gab./pal.	124,8
20 mm Tulppa	20x600x2600	50 gab./pal.	78
30 mm Tulppa	30x600x2600	34 gab./pal.	53,04
50 mm Tulppa	50x600x2600	20 gab./pal.	31,20
80 mm Tulppa	80x600x2600	12 gab./pal.	18,72
Tulppa Z-turētājs + skrūves (50 gab.)		25 iep./kast.	
Tulppa O-turētājs + 50 mm skrūves (50 gab.)		25 iep./kast.	
Tulppa O-turētājs + 100 mm skrūves (50 gab.)		25 iep./kast.	
Malu izolācijas lente 6x100x2500 mm		100 gab.	
Tulppa blīvēšanas lente (10 m)		10 rull./kast.	

Tulppa risinājumi grīdām

Nosaukums	Izmēri, mm
Tulppa loksne ar slīpumu 1 (38-44 mm)	600x2600
Tulppa loksne ar slīpumu 2 (44-50 mm)	600x2600
Loksne satecēšanai	1200x1200

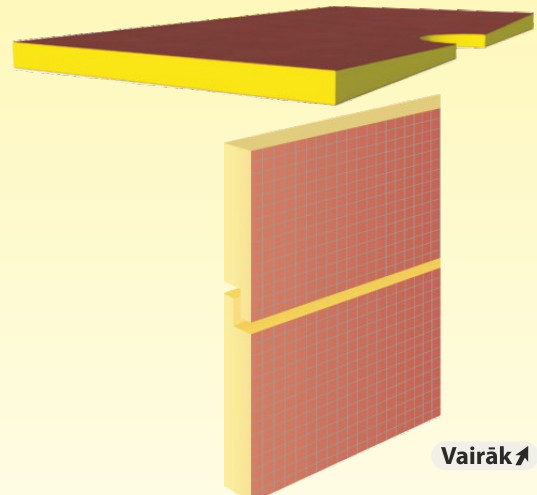

Vairāk ↗



FF-PIR

FINNFOAM JAUNUMS - FF-PIR - POLIURETĀNA LOKSNES

$\lambda_D = 0,022$

FF-PIR SAUNA izolācija pirtīm					
Nosaukums	Izmēri, mm	gab./iep	iep./pal.	m ² /iep.	m ² /pal.
FF-PIR 30 SAUNA	30 x 600 x 1200 mm	10	8	7,2	57,60
FF-PIR ALK ar rievām					
Nosaukums	Izmēri, mm	gab./iep	iep./pal.	m ² /iep.	m ² /pal.
FF-PIR 30 ALK	30 x 600 x 2400 mm	10	8	14,4	115,20
FF-PIR 40 ALK	40 x 600 x 2400 mm	10	6	14,4	86,40
FF-PIR 50 ALK	50 x 600 x 2400 mm	8	6	11,52	69,12
FF-PIR 70 ALK	70 x 600 x 2400 mm	6	6	8,64	51,84
FF-PIR 80 ALK	80 x 600 x 2400 mm	5	6	7,2	43,20
FF-PIR 90 ALK	90 x 600 x 2400 mm	4	6	5,76	34,56
FF-PIR 100 ALK	100 x 600 x 2400 mm	4	6	5,76	34,56
FF-PIR 120 ALK	120 x 600 x 2400 mm	3	6	4,32	25,92
FF-PIR 130 ALK	130 x 600 x 2400 mm	3	6	4,32	25,92
FF-PIR 150 ALK	150 x 600 x 2400 mm	2	8	2,88	23,04
FF-PIR 160 ALK	160 x 600 x 2400 mm	2	8	2,88	23,04
FF-PIR 200 ALK	200 x 600 x 2400 mm	2	6	2,88	17,28
FF-PIR 240 ALK	240 x 600 x 2400 mm	2	10	2,88	28,80
FF-PIR ALI ar gludām malām					
Nosaukums	Izmēri, mm	gab./iep	iep./pal.	m ² /iep.	m ² /pal.
FF-PIR 20 ALI	20 x 600 x 2400 mm	20	6	28,80	172,80
FF-PIR 50 ALI	50 x 600 x 2400 mm	8	6	11,52	69,12
FF-PIR 100 ALI	100 x 600 x 2400 mm	4	6	5,76	34,56
FF-PIR 150 ALI	150 x 600 x 2400 mm	2	8	2,88	23,04
FF-PIR ALS renovācijas loksnes					
Nosaukums	Izmēri, mm	gab./iep	iep./pal.	m ² /iep.	m ² /pal.
FF-PIR 40 ALS	40 x 600 x 2600 mm	10	6	15,60	93,60
FF-PIR K600 lokšņu sistēma karkasa konstrukcijām					
Nosaukums	Izmēri, mm	gab./iep	iep./pal.	m ² /iep.	m ² /pal.
FF-PIR 100 K600	100 x 520 x 2600 mm	4	6	5,41	32,46
FF-PIR 150 K600	150 x 520 x 2600 mm	2	8	2,70	21,60
FF-PIR GYL papildu siltumizolācija ar pielīmētu ģipskartona loksni					
Nosaukums	Izmēri, mm	gab./pal.	m ² /pal.		
FF-PIR 30 GYL	30 x 600 x 2600	60	93,60		
FF-PIR 40 GYL	40 x 600 x 2600 mm	60	93,60		
FF-PIR 70 GYL	70 x 600 x 2600 mm	34	53,04		
FF-PIR FR ar ugunsdrošu pārklājumu					
Nosaukums	Izmēri, mm	gab./iep	iep./pal.	m ² /iep.	m ² /pal.
FF-PIR 70 FRL	70x600x2400	6	6	8,50	51,00
FF-PIR 100 FRL	100x600x2400	4	6	5,66	33,96
FF-PIR 140 FRL	140x600x2400	2	8	2,83	22,64
FF-PIR 150 FRL	150x600x2400	2	8	2,83	22,64
FF-PIR PLK ar rievām					
Nosaukums	Izmēri, mm	gab./iep	iep./pal.	m ² /iep.	m ² /pal.
FF-PIR 50 PLK	50 x 600 x 2400 mm	8	6	11,52	69,12
FF-PIR 100 PLK	100 x 600 x 2400 mm	4	6	5,76	34,56
FF-PIR 120 PLK	120 x 600 x 2400 mm	3	6	4,32	25,92
FF-PIR 150 PLK	150 x 600 x 2400 mm	2	8	2,88	23,04
FF-PIR 200 PLK	200 x 600 x 2400 mm	2	6	2,88	17,28
FF-PIR PLI ar gludām malām					
Nosaukums	Izmēri, mm	gab./iep	iep./pal.	m ² /iep.	m ² /pal.
FF-PIR 50 PLI	50 x 600 x 2400 mm	8	6	11,52	69,12
FF-PIR 100 PLI	100 x 600 x 2400 mm	4	6	5,76	34,56
FF-PIR 150 PLI	150 x 600 x 2400 mm	2	8	2,88	23,04

Lokšņu marķēšana:

AL - daudzslāņu alumīnija folija no abām loksnes pusēm
 GY - viena puse pielīmēta 9,5 mm bieza ģipskartona loksne
 PL - pretdifūzijas pārklājums no abām loksnes pusēm
 K600 - loksne, paredzēta uzstādīšanai 600 mm karkasa konstrukciju starpās
 FR - loksnes ugunsreakcijas klase B-s1, d0.

Apmāles forma:


I - loksne ar gludām malām L - frezēta loksne
 K - loksne ar rievām S - renovācijas loksne

Vairāk ↗



FF-EPS

FF-EPS TERMISKĀS ĪPAŠĪBAS IR LĪDZ 20% LABĀKAS NEKĀ TRADICIONĀLĀ BALTĀ EPS

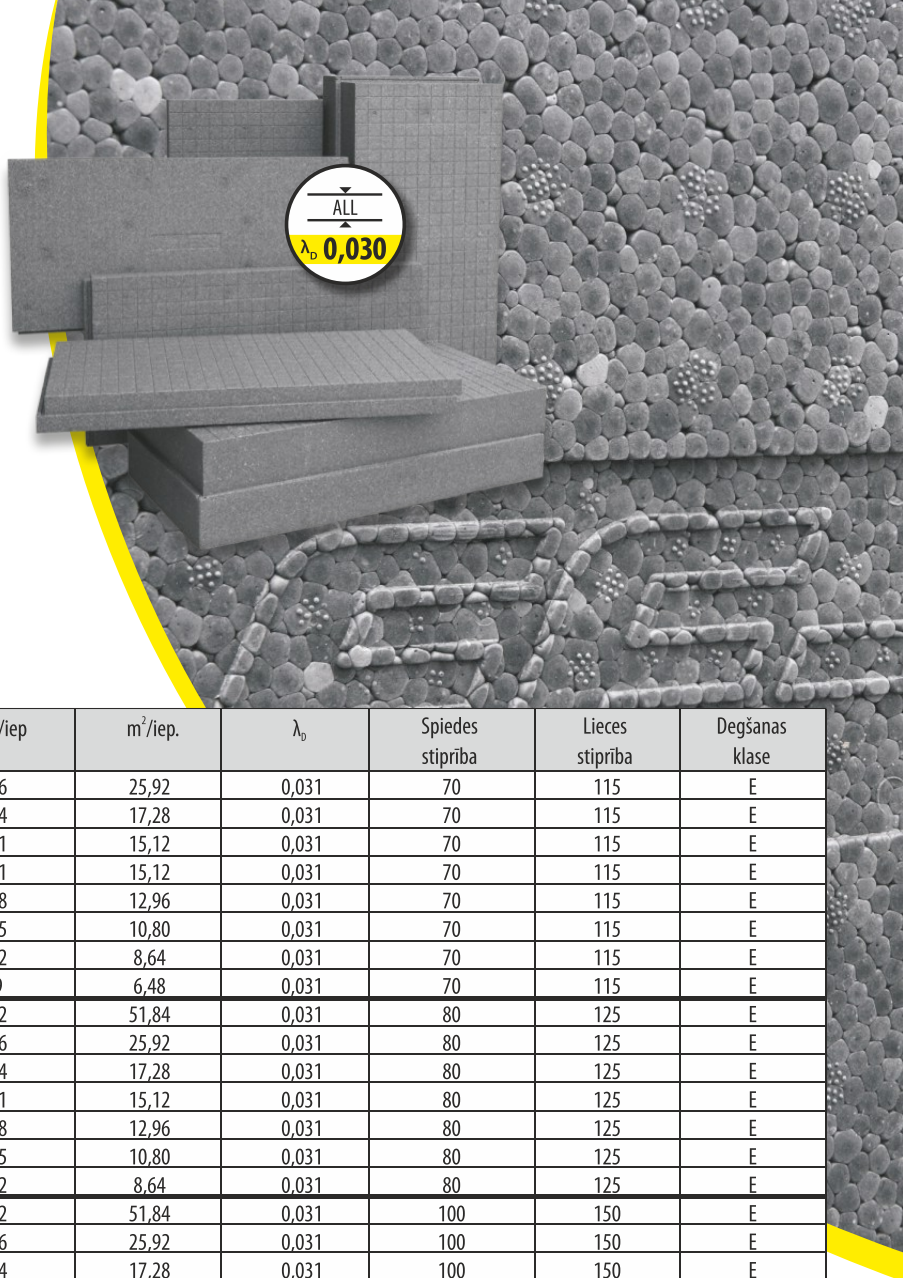

Nosaukums	Izmēri, mm	gab./iep	m ² /iep.	λ ₀	Spiedes stiprība	Lieces stiprība	Degšanas klase
FF-EPS 70/100 mm	600 x 1200 mm	36	25,92	0,031	70	115	E
FF-EPS 70/150 mm	600 x 1200 mm	24	17,28	0,031	70	115	E
FF-EPS 70/170 mm	600 x 1200 mm	21	15,12	0,031	70	115	E
FF-EPS 70/180 mm	600 x 1200 mm	21	15,12	0,031	70	115	E
FF-EPS 70/200 mm	600 x 1200 mm	18	12,96	0,031	70	115	E
FF-EPS 70/250 mm	600 x 1200 mm	15	10,80	0,031	70	115	E
FF-EPS 70/300 mm	600 x 1200 mm	12	8,64	0,031	70	115	E
FF-EPS 70/350 mm	600 x 1200 mm	9	6,48	0,031	70	115	E
FF-EPS 80/50 mm	600 x 1200 mm	72	51,84	0,031	80	125	E
FF-EPS 80/100 mm	600 x 1200 mm	36	25,92	0,031	80	125	E
FF-EPS 80/150 mm	600 x 1200 mm	24	17,28	0,031	80	125	E
FF-EPS 80/180 mm	600 x 1200 mm	21	15,12	0,031	80	125	E
FF-EPS 80/200 mm	600 x 1200 mm	18	12,96	0,031	80	125	E
FF-EPS 80/250 mm	600 x 1200 mm	15	10,80	0,031	80	125	E
FF-EPS 80/300 mm	600 x 1200 mm	12	8,64	0,031	80	125	E
FF-EPS 100/50 mm	600 x 1200 mm	72	51,84	0,031	100	150	E
FF-EPS 100/100 mm	600 x 1200 mm	36	25,92	0,031	100	150	E
FF-EPS 100/150 mm	600 x 1200 mm	24	17,28	0,031	100	150	E
FF-EPS 100/180 mm	600 x 1200 mm	21	15,12	0,031	100	150	E
FF-EPS 100/200 mm	600 x 1200 mm	18	12,96	0,031	100	150	E
FF-EPS 100/250 mm	600 x 1200 mm	15	10,80	0,031	100	150	E
FF-EPS 100/300 mm	600 x 1200 mm	12	8,64	0,031	100	150	E


Vairāk ↗

FF-PIR

FF-PIR – īpaši efektīvas poliuretāna loksnes, paredzētas sienu un jumtu siltināšanai, tām ir nepieciešams ievērojami plānāks izolācijas slānis, salīdzinot ar citiem termoizolācijas materiāliem. FF-PIR loksnes nodrošina ēkas hermētiskumu.

FF-EPS

FF-EPS izolācija tiek izmantota sienās un jumtu konstrukcijās kā parastais EPS, bet jaunā ražošanas metode ļauj sasniegt lielāku siltuma saglabāšanu. Loksnes tiek ražotas veidnēs, nevis izgriežamas no blokiem, un tādēļ tām piemīt labākas siltumizolācijas īpašības, stabilāki izmēri un citi kvalitātes parametri.



FINNFOAM
INSULATION YOU CAN TRUST

Tā kā Finnfoam loksnes ir mitrumizturīgas, izturīgas pret sasalšanas un atkuššanas ciklu iedarbību, mehāniski izturīgas, tās ir vislabākā izolācija, ierīkojot pamatus, grīdas uz grunts un citas konstrukcijas, kuras ietekmē sasalums, mitrums un slodzes.

www.finnfoam.lv